



Veiligheidsafstanden. Bovengrondse tank.

Op zoek naar een veilige, efficiënte, milieuvriendelijke en comfortabele energieoplossing op maat? Propaangas van Primagaz is het antwoord op je energiebehoefte voor verwarming, koken en sanitair. Wij bieden je al het goede van gas, ook als je niet kan aansluiten op het aardgasnetwerk.

Bovengrondse tank

Ontdek op deze fiche hoe onze oplossing met een bovengrondse tank er concreet uitziet. De expert komt ter plaatse en geeft advies over de plaatsing van de tank, rekening houdend met de wettelijk bepaalde **veiligheidsafstanden**. Hij maakt een inschatting van je verbruik en bekijkt samen met jou welke tank het beste antwoord biedt op jouw energievraag.

De bovengrondse tanks zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en zijn met hun lichtgroene kleur bovendien perfect esthetisch te integreren in je tuin.



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. veiligheidsklep | 4. gasafnamekraan |
| 2. magnetische peilmeter | 5. aardingsdraad en -staaf |
| 3. vulklep | |

Inhoudsmeter of geautomatiseerde telemetrie

Controleer zelf de inhoud van je tank met een inhoudsmeter op je tank of een afstandsometer in huis. Of kies voor een volledig comfort en laat het beheer van de inhoud van je tank helemaal over aan het **geautomatiseerde systeem** van Primagaz.

De chauffeur komt tijdig langs om de tank te vullen en jij kan op je beide oren slapen.



In huis geniet je van de warmte van je gashaard op propaan.

Minimale veiligheidsafstanden* (voor tanks ≤ 3m³)


Voor de plaatsing van de tank gelden er wettelijk bepaalde veiligheidsafstanden. De volgende tabel en kaart geven je een overzicht.

vrije doorgang rond de tank	1 m
vanaf de tank tot: • eigendomsgrens • openbare weg (rooilijn) • brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...) • open putten niet in verbinding met lokalen (riolering)	3 m
vanaf de tank tot: • opening woonlokaal • opening lokaal zonder openvuurverbod • toegang tot een kelder • opening verbonden met lokalen (aanzuigopening ventilatiesysteem)	5 m

* Veiligheidsscherm: verkleining van veiligheidsafstanden mogelijk

De veiligheidsafstanden rond een propaantank kunnen verkleind worden door het plaatsen van een **veiligheidsscherm**, op voorwaarde dat het voldoet aan onderstaande eisen:

- **Minimale hoogte:** minstens 1,5 meter hoog en minstens 0,5 meter boven het hoogste punt van de tank.
- **Afstand tot de tank:** minstens 1 meter van de tank, kleppen en vulopening.
- **Materiaal en dikte:**
 - Massief beton: minimaal 10 cm dik
 - Gemetseld metselwerk (bv. bakstenen of betonblokken): minimaal 18 cm dik
(Let op: een gemetselde muur van 10 cm is onvoldoende.)
- **Gesloten en onbrandbaar:** volledig dicht scherm, zonder kieren of openingen, en gemaakt van **onbrandbaar materiaal**. (Let op: een stalen constructie gevuld met losse stenen is dus niet toegelaten)
- **Voldoende ventilatie:** minstens één open zijde op maximaal 1 meter van de lange zijde van de tank.
- **Je plannen vooraf laten goedkeuren door Primagaz:** zo vermijd je onnodige kosten en ben je zeker dat je oplossing aan de keuring voldoet.

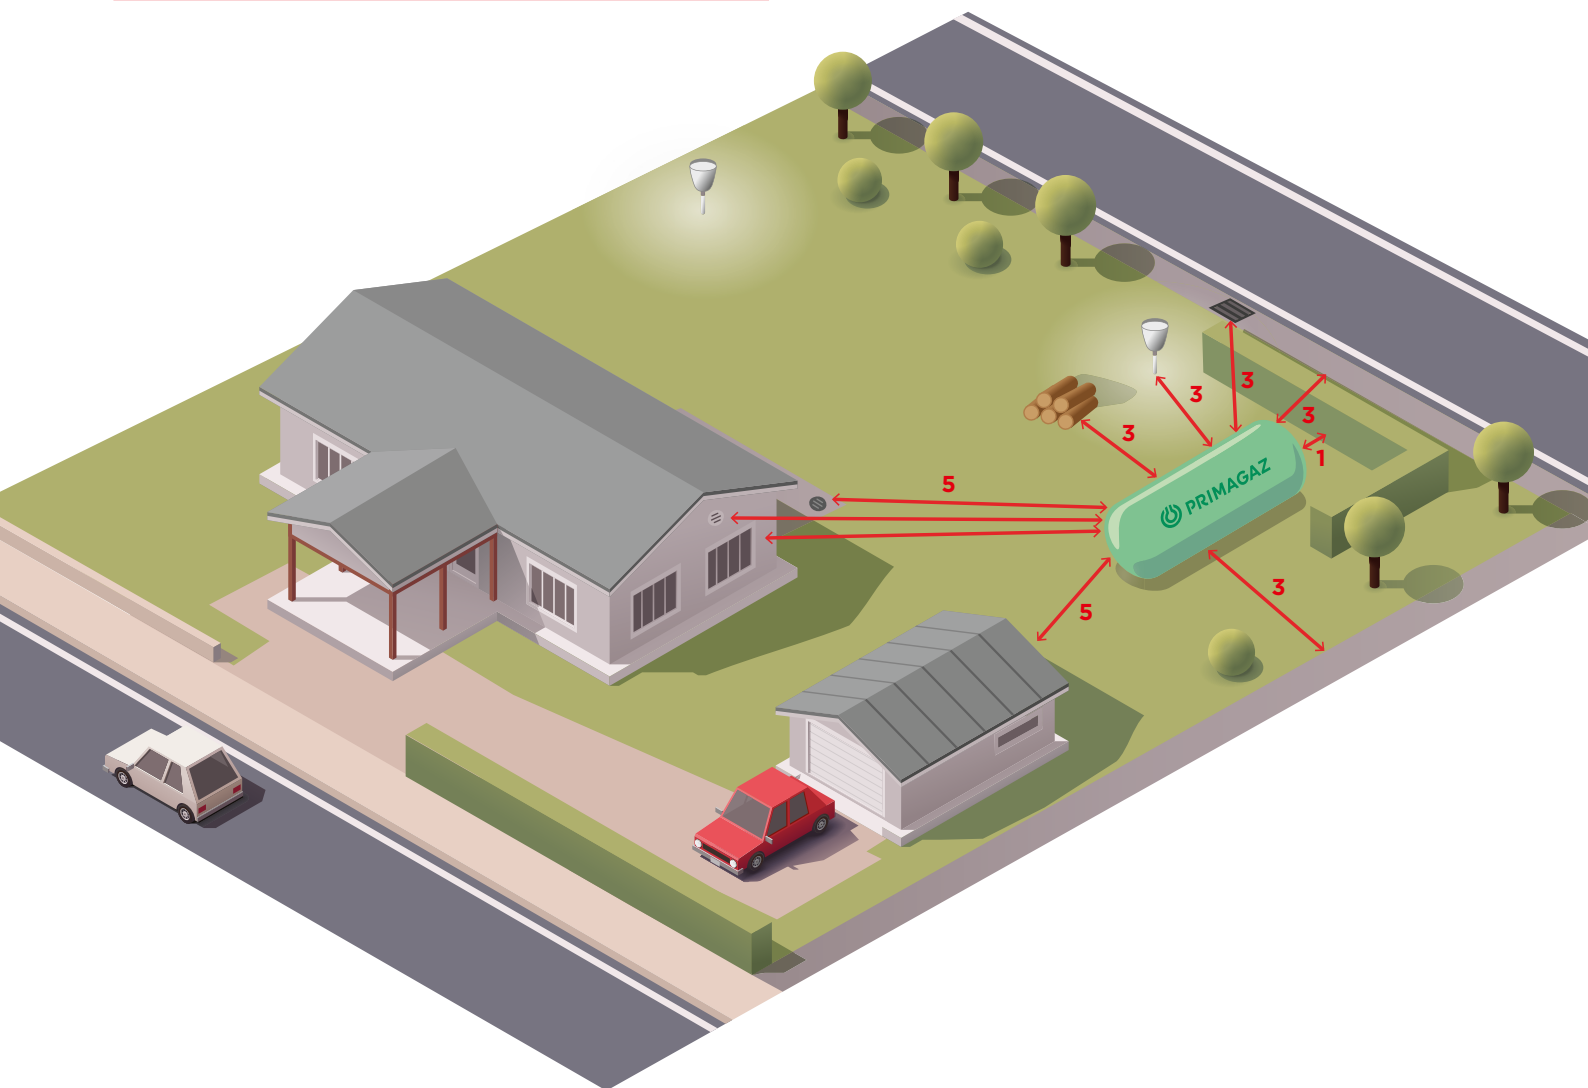

Contact

Voor vragen over onze energieoplossingen kan je altijd contact nemen met:

- je Primagaz-expert
- de Primagaz klantendienst: **013 61 82 00**

Meer algemene info en de meest recente gasprijzen vind je op **www.primagaz.be**.