



Veiligheidsafstanden. Ondergrondse tank.

Op zoek naar een veilige, efficiënte, milieuvriendelijke en comfortabele energieoplossing op maat? Propaangas van Primagaz is het antwoord op je energiebehoefte voor verwarming, koken en sanitair. Wij bieden je al het goede van gas, ook als je niet kan aansluiten op het aardgasnetwerk.

Ondergrondse tank

Ontdek op deze fiche hoe onze oplossing met een ondergrondse tank er concreet uitziet. Onze ondergrondse tank "Interterra" wordt volledig ingegraven en vormt de meest **discrete oplossing** voor aangelegde tuinen. Enkel het groene deksel blijft zichtbaar boven de grond.



VOORDELEN

- Geen zichtbare aanwezigheid van de tank
- Uitermate kwalitatief dankzij de extra epoxy-laag
- Scherpe prijs
- Dubbele coating en dieper in de grond voor maximale veiligheid
- Mogelijkheid tot grote stockage waardoor er minder frequent moet worden gevuld
- Groter mangat waardoor eventuele interventies gemakkelijker kunnen verlopen
- Controle bij levering en daarna jaarlijkse controle door een onafhankelijke organisatie
- Vijfjaarlijkse controle van de installatie
- Compacte tank: de ruimte wordt optimaal benut

Inhoudsmeter of geautomatiseerde telemetrie

Controleer zelf de inhoud van je tank met een inhoudsmeter op je tank of een afstandsmeter in huis. Of kies voor een volledig comfort en laat het beheer van de inhoud van je tank helemaal over aan het **geautomatiseerde systeem** van Primagaz.

De chauffeur komt tijdig langs om de tank te vullen en jij kan op je beide oren slapen.



Minimale veiligheidsafstanden (voor tanks $\leq 3\text{m}^3$)


Voor de plaatsing van de tank gelden er wettelijk bepaalde veiligheidsafstanden. De volgende tabel en kaart geven je een overzicht.

vrije doorgang rond het mangat	1 m
vanaf de tank tot: • eigendomsgrens • elke openbare weg	2,5 m
vanaf de klep of vulmond tot: • eigendomsgrens • elke openbare weg • brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...)	3 m
vanaf de klep of vulmond tot: • opening woonlokaal • opening lokaal zonder openvuurverbod • toegang tot een kelder • opening verbonden met lokalen (aanzuigopening ventilatiesysteem)	5 m

Veiligheidsscherm: verkleining van veiligheidsafstanden mogelijk

De **veiligheidsafstanden rond een propaantank** kunnen verkleind worden door het plaatsen van een **veiligheidsscherm**, op voorwaarde dat het voldoet aan onderstaande eisen:

- **Minimale hoogte:** Minstens **1,5 meter hoog** en minstens **0,5 meter boven het hoogste punt van de tank**.
- **Afstand tot de tank:** Minstens **1 meter** van de tank, kleppen en vulopening.
- **Materiaal en dikte:**
 - **Massief beton:** minimaal **10 cm dik**
 - **Gemetseld metselwerk** (bv. bakstenen of betonblokken): minimaal **18 cm dik**
(Let op: een gemetselde muur van 10 cm is onvoldoende.)
- **Gesloten en onbrandbaar:** Volledig **dicht scherm**, zonder kieren of openingen, en gemaakt van **onbrandbaar materiaal**.
(Let op: een stalen constructie gevuld met losse stenen is dus niet toegelaten)
- **Voldoende ventilatie:** Minstens **één open zijde** op maximaal **1 meter van de lange zijde van de tank**.
- **Je plannen vooraf laten goedkeuren door Primagaz:** Zo vermijd je onnodige kosten en ben je zeker dat je oplossing aan de keuring voldoet.

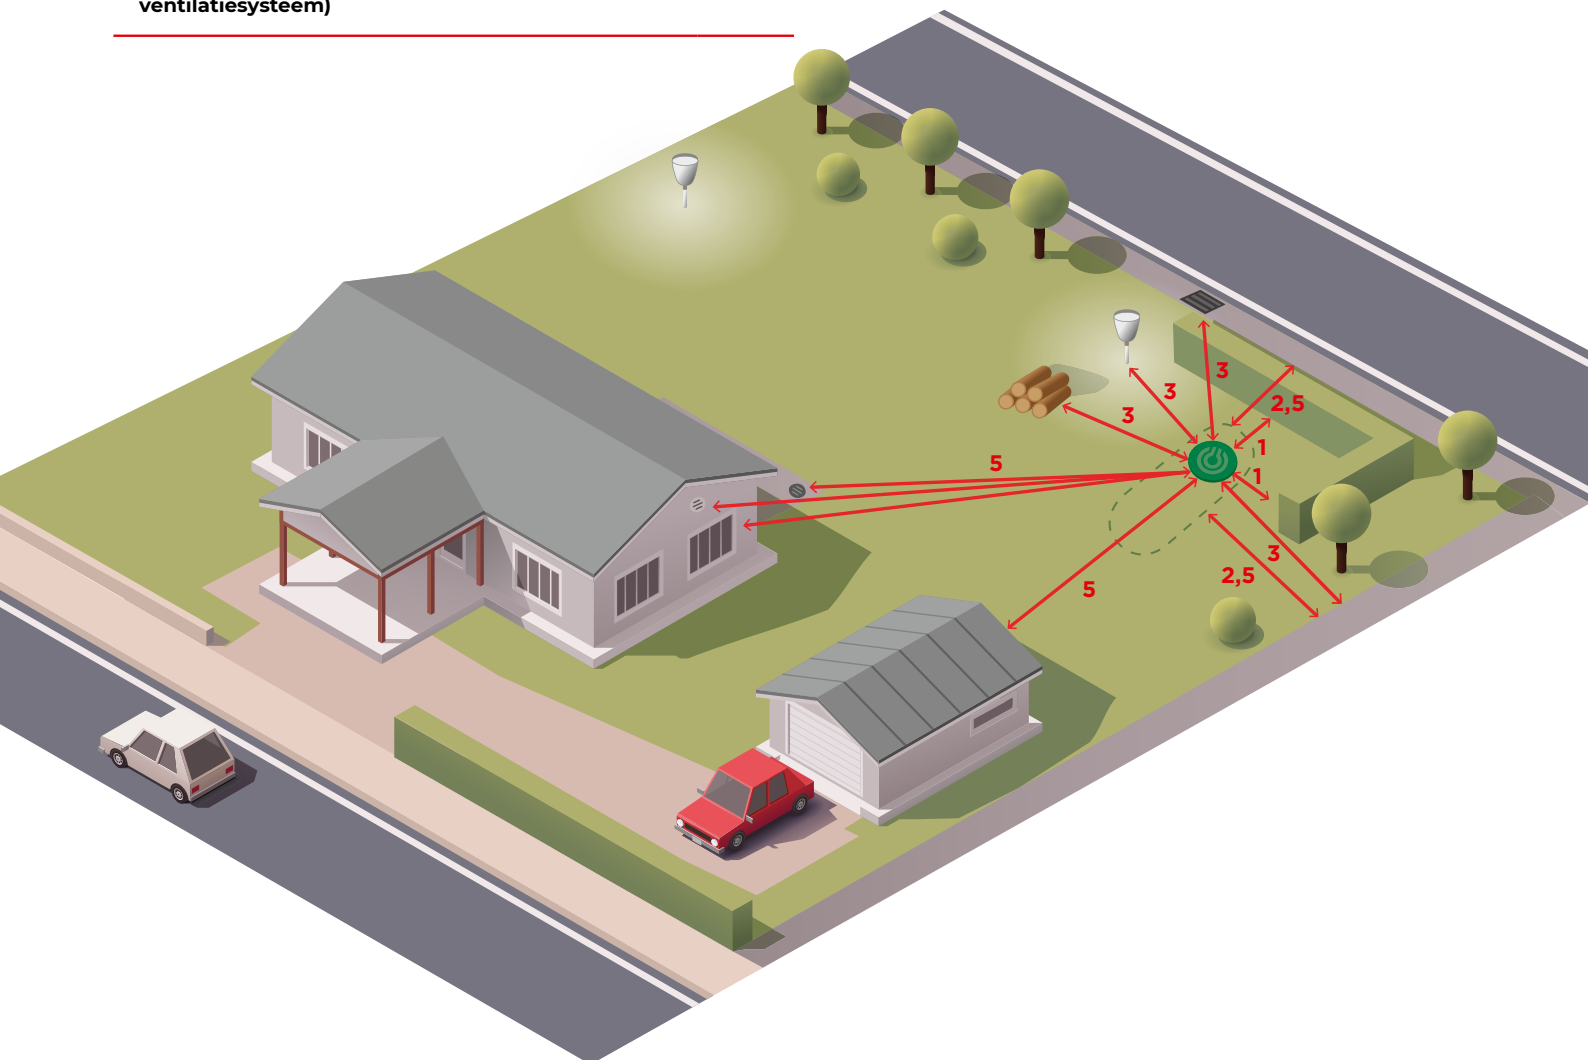

Contact

Voor vragen over onze energieoplossingen kan je altijd contact nemen met:

- je Primagaz-expert
- de Primagaz klantendienst: **013 61 82 00**

Meer algemene info en de meest recente gasprijzen vind je op **www.primagaz.be**.