



## Veiligheidsafstanden. Bovengrondse tank.

Op zoek naar een veilige, efficiënte, milieuvriendelijke en comfortabele energieoplossing op maat? Propaangas van Primagaz is het antwoord op je energiebehoefte voor verwarming, koken en sanitair. Wij bieden je al het goede van gas, ook als je niet kan aansluiten op het aardgasnetwerk.

### Bovengrondse tank

Ontdek op deze fiche hoe onze oplossing met een bovengrondse tank er concreet uitziet. De expert komt ter plaatse en geeft advies over de plaatsing van de tank, rekening houdend met de wettelijk bepaalde **veiligheidsafstanden**. Hij maakt een inschatting van je verbruik en bekijkt samen met jou welke tank het beste antwoord biedt op jouw energievraag.

De bovengrondse tanks zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en zijn met hun lichtgroene kleur bovendien perfect esthetisch te integreren in je tuin.



1. veiligheidsklep
2. magnetische peilmeter
3. vulklep
4. gasafnamekraan
5. aardingsdraad en -staaf



*In huis geniet je van de warmte van je gashaard op propaan.*

### Inhoudsmeter of geautomatiseerde telemetrie

Controleer zelf de inhoud van je tank met een inhoudsmeter op je tank of een afstands-meter in huis. Of kies voor een volledig comfort en laat het beheer van de inhoud van je tank helemaal over aan het **geautomatiseerde systeem** van Primagaz.

De chauffeur komt tijdig langs om de tank te vullen en jij kan op je beide oren slapen.

## Minimale veiligheidsafstanden (voor tanks $\leq 3\text{m}^3$ )

Voor de plaatsing van de tank gelden er wettelijk bepaalde veiligheidsafstanden. De volgende tabel en kaart geven je een overzicht.

### Deze afstanden kunnen verkleind worden mits het plaatsen van een veiligheidsscherm:

- Onbrandbaar en dicht scherm (geen kieren, spleten of openingen)
- Minimum hoogte 2,5 meter
- Minimum 1 meter afstand van de tank, kleppen en vulopening
- Minimum dikte 18cm voor metselwerk en 10cm voor beton
- Voldoende ventilatie (minimum 1 open zijde op max 1 meter van de lange zijde van de tank)

vrije doorgang rond de tank

1 m

vanaf de tank tot:


- eigendomsgrens
- openbare weg (rooilijn)
- brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...)
- open putten niet in verbinding met lokalen (riolering)

3 m

vanaf de tank tot:

- opening woonlokaal
- opening lokaal zonder openvuurverbod
- toegang tot een kelder
- opening verbonden met lokalen (aanzuigopening ventilatiesysteem)

5 m

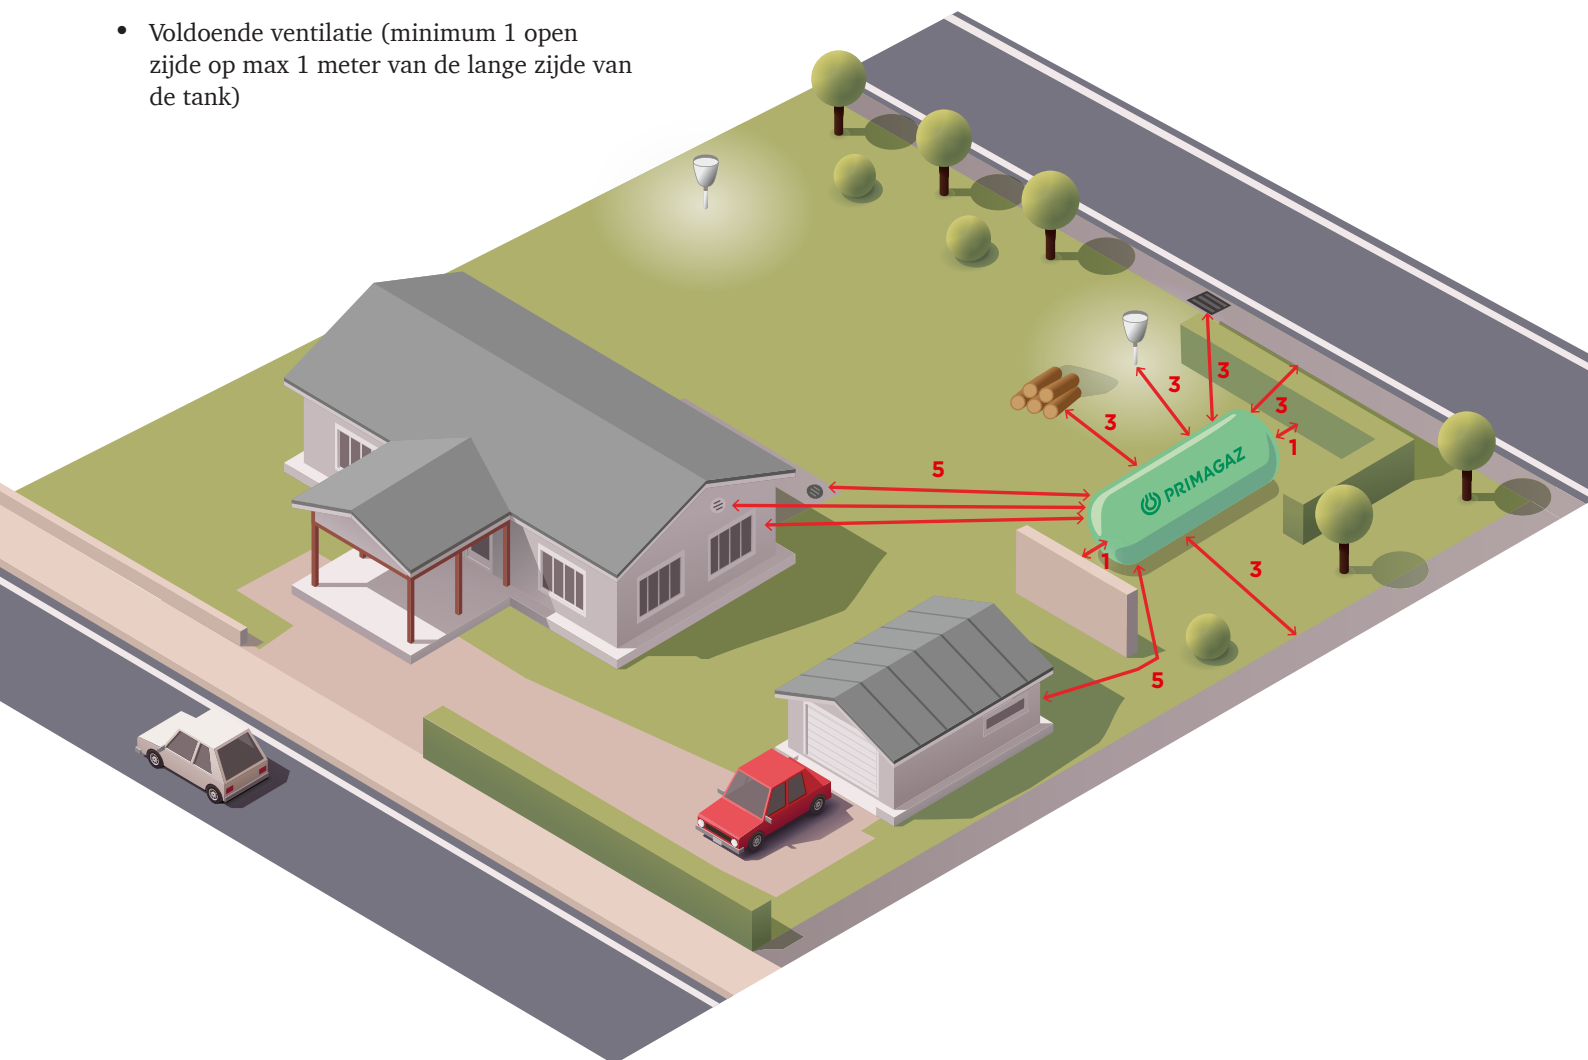

## Contact

Voor vragen over onze energieoplossingen kan je altijd contact nemen met:

- je Primagaz-expert
- de Primagaz klantendienst: **013 61 82 00**

Meer algemene info en de meest recente gasprijzen vind je op [www.primagaz.be](http://www.primagaz.be).